

## L-1 | L-1 LED

Designikon og produktivitet booster - Nå også med LED!

LUXO



Et godt eksempel på hvordan allsidighet, kvalitet og stilig design blir en populær klassiker. L-1 er verdens opprinnelige arkitektlampe designet i 1937 av Luxos grunnlegger, Jac Jacobsen. Siden oppstarten har 25 millioner L-1 lamper blitt solgt over hele verden, og L-1 har fått mange prestisjetunge priser innen industriell design. Den unike designen og den fleksible fjærbalanserte armen har gitt L-1 en plass blant tidenes klassikere på verdensbasis.

Den klassiske L-1 er nå tilgjengelig med en moderne LED modul. Lysdioder har utrolig lang levetid, og diodene i L-1 LED har en forventet levetid på 50.000 timer. L-1 kan dimmes og har en automatisk utkobling etter 4 eller 9 timer for å spare energi. Dette gir 25 år eller mer med normalt kontorbruk. Du trenger kanskje aldri skifte lyskilde.

Standard med bordfeste. Bordfot og integrert bordfeste er tilgjengelige på forespørsel. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

### Betydningen av god kontorbelysning

Følg denne lenken for å lære mer om betydningen av god arbeidsplassbelysning, og hvordan en skrivebordslampe kan hjelpe deg å oppnå et bedre arbeidsmiljø:

- [Guide til riktig skrivebordsbelysning](#)

## L-1 | L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1 LED



L-1



L-1



## TEKNISK BESKRIVELSE

### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Arm i stål og skjerm i aluminium. Farger: Hvit, svart eller aluminiumgrå.

### OPTIKK

Symmetrisk lysfordeling. Innerskjermen er lakkert hvit for maksimal effektivitet.

L-1 LED har en opal avdekning for et mykere lys og for å forhindre blanding.

### STRØMFORSYNING

Plug-in 20V strømforsyning for LED-versjonen.

### LYSKILDE

Leveres med  
1 x TC-HSE 11 W. Sertifisert for maks 40W  
eller  
LED 8W, 350lm. Korrigert fargetemperatur er 3000K,  
fargegjengivelse Ra 90.

### MONTERING

Standard med bordfeste (A-feste). Bordfot og integrerte bordfester (TT-feste og TE-bøssing) er tilgjengelige på forespørsel.


### ARMTEKNOLOGI OG BEVEGELSE

Parallellført, tre-leddet arm med utenpåliggende fjærer. Armlengde er 100 cm. Opp/ned og roterende bevegelse av hodet. NB! Hodets fleksible bevegelighet oppover kan forårsake uønsket blanding.


L-1 LED har et tidsur. Lyset slås automatisk av etter 4 eller 9 timer for å spare energi.

# L-1 | L-1 LED

## MÅLSKISSE

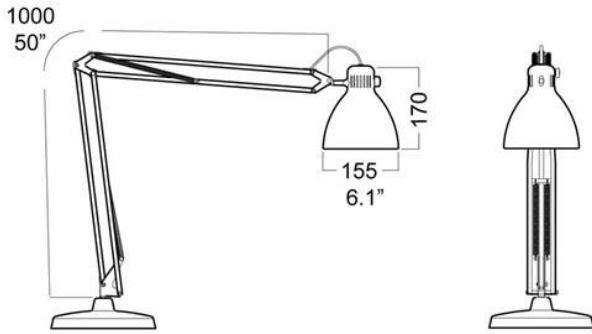


L-1

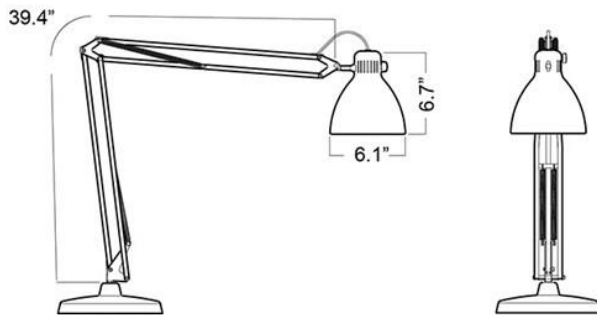


L-1 (USA)

## LYSMÅLING

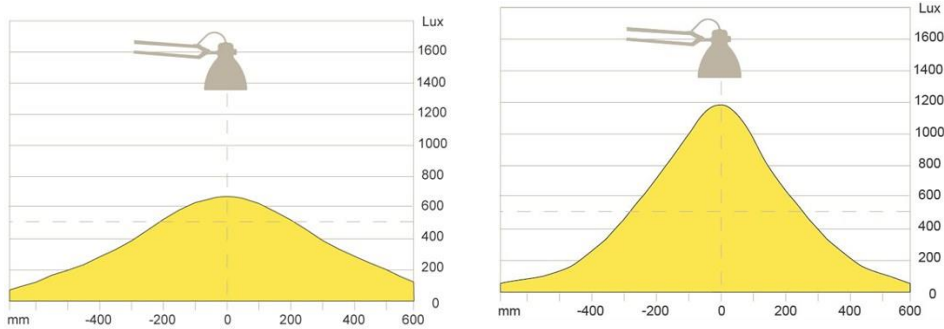

# L-1 | L-1 LED

## ENERGY LABEL

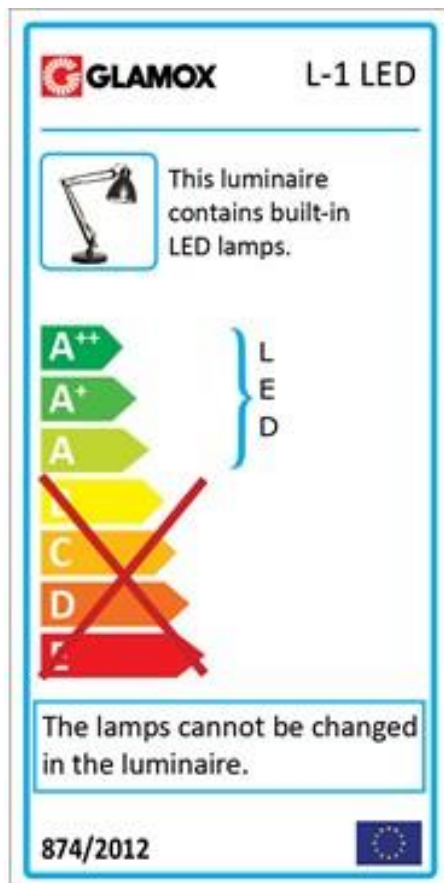

# L-1 | L-1 LED

## BILDER



L-1



L-1 LED



L-1 LED



L-1



L-1 LED trykknappeteknologi